ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ
Yalelift 360 (Columbus McKinnon)
грузоподъёмностью 10 ,0 т.

Основные технические характеристики:

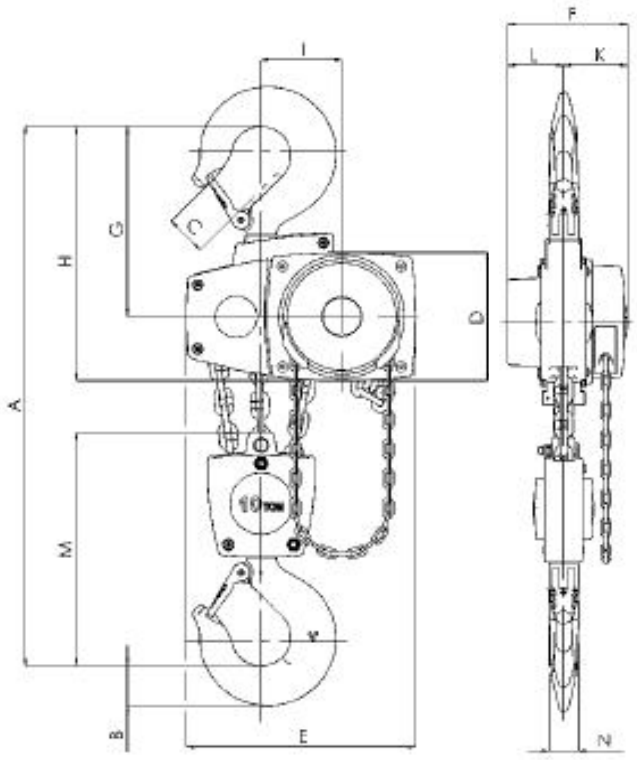

Наименование параметра	Грузоподъёмность, т
	10,0
Высота подъёма, м не более	
Размеры габаритные, мм	
A min	824
B	68
C	68
D	220
E	383
F	204
G	326
H	436
I	136
K	95
L	109
M	401
N	50
Прокрутка тяговой цепи для подъёма на 1 м грузовой, м	261
Применяемые цепи: круглозвенные, калиброванные, оцинкованные Грузовые высокопрочные	10 x 30
Применяемые цепи: круглозвенные, калиброванные, оцинкованные Тяговые Нормальной прочности	5x26
Тяговое усилие подъема, кгс	44
Масса (при высоте подъёма 3м), кг	71

Сведения, сообщаемые заказчиком

(впишите или обведите нужное)

Грузоподъёмность, т		***Количество талей***	
		Температура окружающей среды, гр. С	***(-20+40)***
Высота подъёма, м		***Климатическое исполнение***	***У***
		Категория размещения	***1; 2; 3; 4***
Дополнительные требования			
Антикоррозионное исполнение CR			
Исполнение ВБИ (ATEX)			
Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика			
Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия тел/факс для оперативной связи			