Кран ручной мостовой однобалочный подвесной г/п 8т; 10т.
ТУ 3159-016-12573741-2012

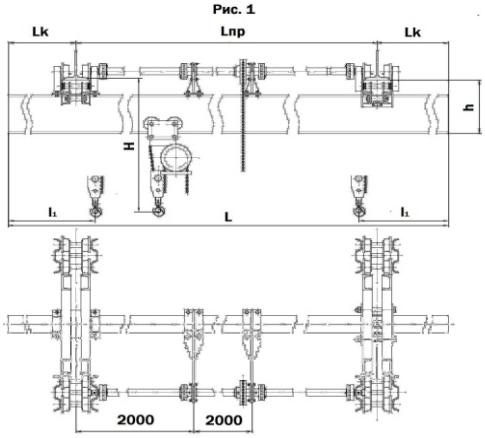



Пролетная балка до 6000 мм

Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъёма и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40 С до +40 С. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении, для умеренного климата (У). Продукция сертифицирована ЕАС, сертификат RU C-RU.ГБ05.В.00417. Тяговое усилие механизма передвижения крана не более 250 Н. Краны взрывобезопасного исполнения изготавливаются по ТС 012/2011. ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-201.

Основные технические характеристики:

Грузоподъём-ность, т	Полная длина, L, м	Пролёт Lпр, м	Длина консолей, Lk, м	База крана А, мм	Ширина крана, В мм	H, мм	h, мм	L_1, мм	Подкрановый путь ГОСТ 19425-74 номер балки	Нагрузка на путь от колеса, кН	Масса крана с талью, кг
						Не более				Не более	
8,0	3,6	3,0	0,3	1070	1450	1308	495	290 353*	30М 36М 45М	5,38	680
	4,8	4,2								5,47	752
	5,1	4,5								5,48	770
	6,6	6,0				1398	585			5,54	860
	8,1-8,7	7,5	0,3-0,6							5,61-5,64	980-1028
	10,2-10,8	9,0								5,69-5,72	1100-1148
10,0	3,6	3,0	0,3-0,6	1070	1450	1308	495	290 353*	30М 36М 45М	6,68	680
	4,8	4,2				1398	585			6,74	752
	5,1	4,5								6,76	770
	6,6-7,2	6,0								6,83	860
	8,1-8,7	7,5	0,3-0,9							6,92-6,95	1032-1100
	10,2-10,8	9,0								7,05-7,09	1245-1293

*Для ВБИ исполнения;
По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролётом и консолями.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

Грузоподъёмность, т		Количество кранов	
Пролёт, Lпр, м		Температура окружающей среды, С	(-40+40)
Полная длина крана, L, м		Климатическое исполнение	У
Высота подъёма, м		Категория размещения	1;2;3;4
Исполнение крана	Общепромышленное	Взрывобезопасное	Пожаробезопасное

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности :

Класс взрывоопасной зоны по ПЭУ-7	В-1а, В1-б, В1-г, В-II, В-IIа
Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008	0;1;2;20;21;22
Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31411.1-2011	Ga, Gb
Температурная группа взрывоопасной смеси	Т1, Т2, Т3
Категория взрывоопасной смеси	IIA, IIB, IIC
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIа, П-III
Сейсмическая устойчивость	
Наименование предприятия-заказчика. Подпись, ФИО, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи.	

ООО «ПО «Высота», р/с №40702810568000007115, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ИНН/КПП 7801514191 / 780101001, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704
ОГРН 1107847051938, ОКПО 64302514, ОКАТО 40263563000