КРАН-ТЕЛЕЖКИ
HTP и HTG (Columbus McKinnon)
грузоподъёмностью 0,5; 1.0; 2.0; 3,0; 5,0 т .

Без привода (HTP)

С приводом (HTG)

Наименование параметра	Грузоподъёмность, т				
	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0
Размеры габаритные, мм					
A	77	83	99	114	133
D	16	17	22	26	33
D_1	25	30	40	48	60
D_2	30	35	47	58	70
F (G-с приводом)	92	92	91	108	150
F_1	46	46	46	46	46
H_1	31	31	31	30	30
I (P-холостая)	72	72	96	131	143
I (G-с приводом)	77	77	98	133	149
L	260	260	310	390	450
L_1	130	130	150	180	209
O	60	60	80	112	125
P (G-с приводом)	110	110	110	110	110
P_1	168	168	168	168	168
P_2	146	150	155	160	168
T	146	150	155	160	168
Макс толщина полки балки t, мм	25	25	25	25	25
Ширина полки балки b, мм	50-220	50-220	66-220	74-220	90-220
Мин. радиус закругления пути, м	0,90	0,90	1,15	1,40	1,80
Усилие на цепь при передвижении (G), кг					
Масса (без цепи), кг (P-холостая) (G-приводная)	8,0 9,7	9,0 11,2	16,0 18,0	32,0 35,4	48,0 51,8



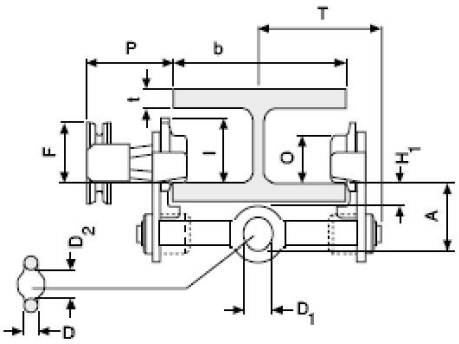

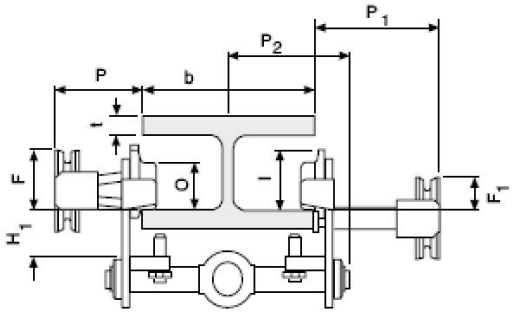

ООО «ПО «Высота», р/с № 40702810568000007115, Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ИНН/КПП 7801514191 / 780101001, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704
ОГРН 1107847051938, ОКПО 64302514, ОКАТО 40263563000