

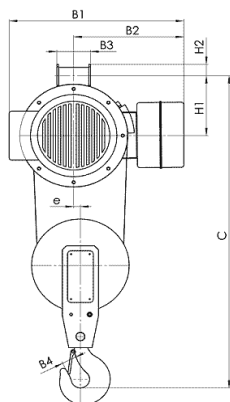



## Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах) грузоподъемностью 3,2 тонны

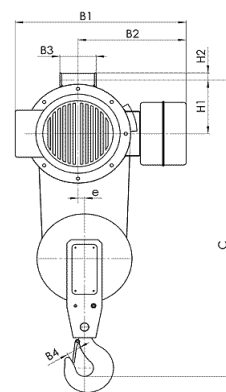

Для высоты подъёма 6-12 м.



Для высоты подъёма 18-36 м.

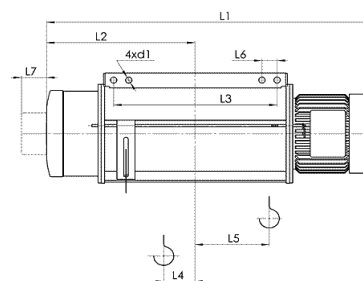

Тип тали	Высота подъема	Размеры, мм.																			
		Скорость подъема m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B1	B2	B3	B4	e	C	d1	Скорость подъема m/min		
		8, 12	8/2, 12/2																8, 12		8/2, 12/2
		L1												Вес, кг							
Т 025 Г/п 3,2 тонны	6	856	923	377	200	52	59	80	-	200	30	580 606 <sup>(1)</sup> 668 <sup>(3)</sup>	380 442 <sup>(2)</sup>	128	50	22	1120	35.5	240	250	305
	9	976	1043	437	270	82	89		-										255	265	320
	12	1086	1153	492		110	116		-										270	280	335
	18	1306	1373	602	680	110	226	60	80	185	25	675 682 <sup>(1)</sup> 760 <sup>(3)</sup>	430 508 <sup>(2)</sup>	144	26	1110	20.5	310	320	375	
	24	1526	1593	712	900	110	336		90									227	30	525	565
	30	1640	1728	762	965	75	398	60	90	227	30	550	590	645							
	36	1815	1903	850	1140	75	436														

Стандартные технические характеристики электроталей:

Режим работы по FEM 9.511 - 2m

Кратность полиспаста 2/1

Скорости:

Подъема 8 м/мин, 8/2 м/мин

**Таль электрическая стационарная типа Т02 (стационарная на пальцах)**

**Грузоподъемностью 3,2 тонны**

**СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ**

<b>Высота подъема, Н, м.</b>			
<b>Температура эксплуатации, град. С</b>			
<b>Климатическое исполнение</b>	<b>У3 (в помещении)</b>	<b>У2 (под навесом)</b>	<b>У1 (на улице)</b>
<b>Исполнение тали</b>	<b>Общепромышленное</b>	<b>Пожаробезопасное</b>	
<b>Управление талью</b>	<b>С пола</b>	<b>Радиоуправление</b>	
<b>Наименование транспортируемого груза</b>			
<b>Количество заказываемых талей</b>			
<b>Дополнительные требования</b>			
<b>Наименование предприятия-заказчика</b>			
<b>Адрес предприятия-заказчика</b>			
<b>Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)</b>			

*место печати*

*подпись*