ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОТА

192102, г. Санкт-Петербург, а/я 152
тел/факс: (812) 495-66-10, (812) 938-33-68 www.vysota-kran.ru e-mail: sales@vysota-kran.ru

Таль электрическая ТЭ1000

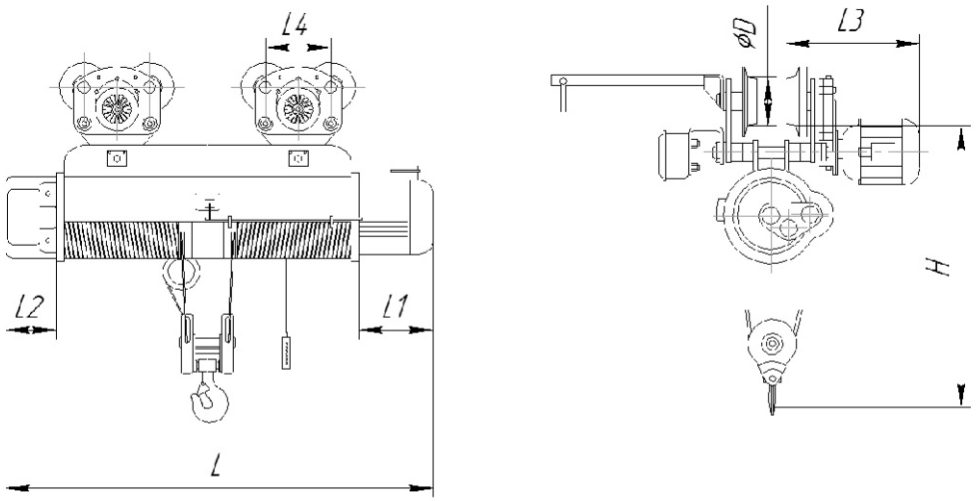

Рис. 2. Таль электрическая канатная передвижная
грузоподъемностью 10,0 т, высотой подъема 6,0÷30,0 м

г/п тали, т	в/п тали, м	L,мм	L_1,мм	L_2,мм	L_3,мм	L_4,мм	H,мм	D,мм	Масса, кг
10,0	6,0	1501	424	303	439	225	1350	150	1010
10,0	9,0	1628							1066
10,0	12,0	1863							1120
10,0	18,0	2225							1232
10,0	24,0	2587							1336
10,0	30,0	2949							1440

* размеры тали в односкоростном исполнение / двухскоростном исполнении

Таль электрическая канатная предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом.

Скорость подъема, м/мин (м/с)	7
Скорость передвижения, м/мин (м/с)	20
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М
Группа режима по ГОСТ 25835	3М
Группа режима по ИСО 4301	М5

Технические особенности:

1. Эксплуатация при температуре: от -20^{0}С до +40^{0}С
2. Питание: 380В 50Гц;

По заказу потребителя таль может быть изготовлена:

1. Для эксплуатации при температуре от -40^{0}С до +40^{0}С
2. С высотой подъема до 50 м.
3. С двумя скоростями подъема.
4. С поперечным расположением механизма передвижения.
5. С повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP 54 для талей с высотой подъема 6,0 м и 30,0 м.
6. С частотно-регулируемым приводом передвижения.
7. С устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения.
8. С ограничителем грузоподъемности.
9. С тормозом на механизме передвижения.
10. С пускорегулирующей аппаратурой французской компании "Шнайдер Электрик".
11. С радиоуправлением.