Кран ручной мостовой однобалочный опорный г/п 1т, 2т, 3,2т, 5т; 8т; 10т, 12,5т.

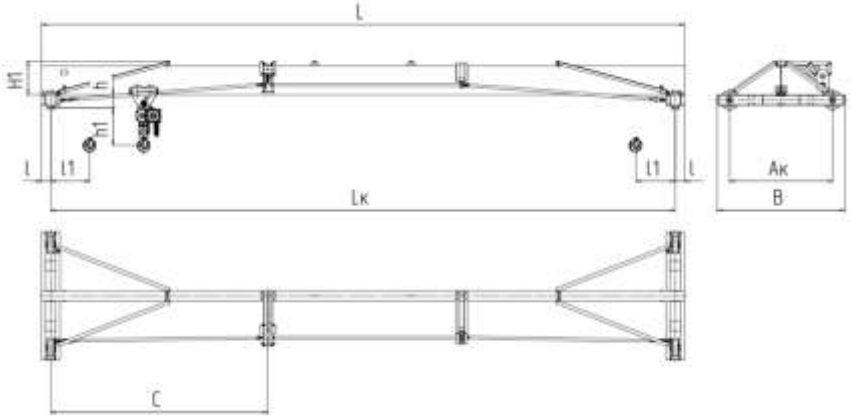

Краны опорные ручные мостовые однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -40^{0}С до +40^{0}С.
Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении для умеренного и холодного климата (У, УХЛ, ХЛ).
Профиль ездового пути крана:

- Квадрат 50х50 ГОСТ 2591;
- Рельс Р24 ГОСТ 6368.

Продукция сертифицирована.

Основные технические характеристики:

Грузо-подъем-ность, т	Полная длина крана L, м	Пролет крана, Lk, м	H_1, мм	h, мм	h_1, мм	Ак, мм	B, мм	l, мм	l_1, мм	C, мм	Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана, кН, не более	Тяговое усилие механизма передвижения крана, Н не более	Масса крана, т, не более
			не более										
1	4,692	4,5	423	193	243	1000	1322	96	250	2000	7,1	100	0,25
	7,692	7,5	463							5000	7,3		0,35
	10,692	10,5	483			1200	1522				7,6		0,45
2	3,192	3,0	265		362				280	2000	11,2	120	0,23
	4,692	4,5	463		313				375		14,03		0,38
	7,692	7,5	543							5000	14,9		0,57
	10,692	10,5	573			1400	1722				15,49		0,72
3,2	4,82	4,5	495	195	390	1200	1570	160	500		16,09	150	0,67
	7,82	7,5					1666				17,49		0,875
	10,82	10,5	561			1600	2066				18,18		1,13
5	4,788	4,5	585	205	600		2085	144	480	2250	29,21		0,64
			505	125	680						25,22		0,64
	7,788	7,5	750	205	600					3750	36,26		0,99
			355	-25	830						17,16		0,99
	10,788	10,5	750	205	600					3786	36,00		1,24
			355	-25	830						17,04		1,24
	13,82	13,5	590	-60	790	2100	2620	160	620	5000	28,45	190	2,04
	16,788	16,5	760	195	590		2585	144	480	3866	35,27	150	2,19
			365	-15	820						16,94		2,19
8	4,86	4,5	650	150	1000	1800	2340	180	600	2000	41,02	220	1,335
	7,86	7,5					2436			5000	41,27		1,61
	10,83	10,5	875	295	530		2390	165	545	3779	41,90	196	1,755
	13,86	13,5	680	-30	1010	2100	2620	180	600	5000	45,76	220	2,53
	16,86	16,5	730	-80	1060						46,30		2,84
10	4,83	4,5	518	310	476		2732	165	753	2000	41,02	250	1,024
	7,86	7,5	650	150	1000	1800	2436	180	600	5000	41,27		1,61
	10,86	10,5	622						650		41,9		2,06
	13,86	13,5	680	-30	1010	2100	2620				45,76		2,53
	16,86	16,5	730	-80	1060						46,3		2,84
12,5	7,88	7,5	1350	0	150	3500	4200	190	1050		74,5	274,4	5,59
	9,83	9,5	640	310	930			165	670	3285	45,25		2,265
	10,88	10,5	1350	400	150			190	1050	5000	78,8		6,25
	13,88	13,5		600							83,4		7,43
	16,88	16,5		850							85,9		8,2

По заказу потребителя допускается изготовление кранов с нестандартными пролётами.

ООО «ПО «Высота», Санкт-Петербург, (812) 495-66-10, 938-33-68
www.vysota-kran.ru E-mail: sales@vysota-kran.ru

Кран ручной мостовой однобалочный опорный г/п 1т, 2т, 3,2т, 5т; 8т; 10т, 12,5т.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

Грузоподъёмность, т		Количество кранов	
Пролёт, Lк, м		Температура окружающей среды, °С	(-20+40) (-40+40) (-60+40)
Высота подъёма, м		Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ, Т
		Категория размещения	1;2;3;4
Расстояние от оси подкранового пути до привода крана С, мм			
Исполнение крана	общепромышленное	взрывобезопасное	пожаробезопасное

Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности:

Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7	В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа	
Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011	0; 1; 2; 20; 21; 22	
Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011	Ga; Gb	
Температурная группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3	
Категория взрывоопасной смеси	IIA; IIB; IIC	
Класс пожароопасной зоны	П-I; П-II; П-IIа; П-III	
Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана	6, 7, 8, 9 баллов	10, 20, 30, ____ м
Наименование предприятия – заказчика, Подпись, ФИО, должность заказчика, печать, тел/факс для оперативной связи		