Кран козловой электрический общего назначения управление с пола г/п 3,2т

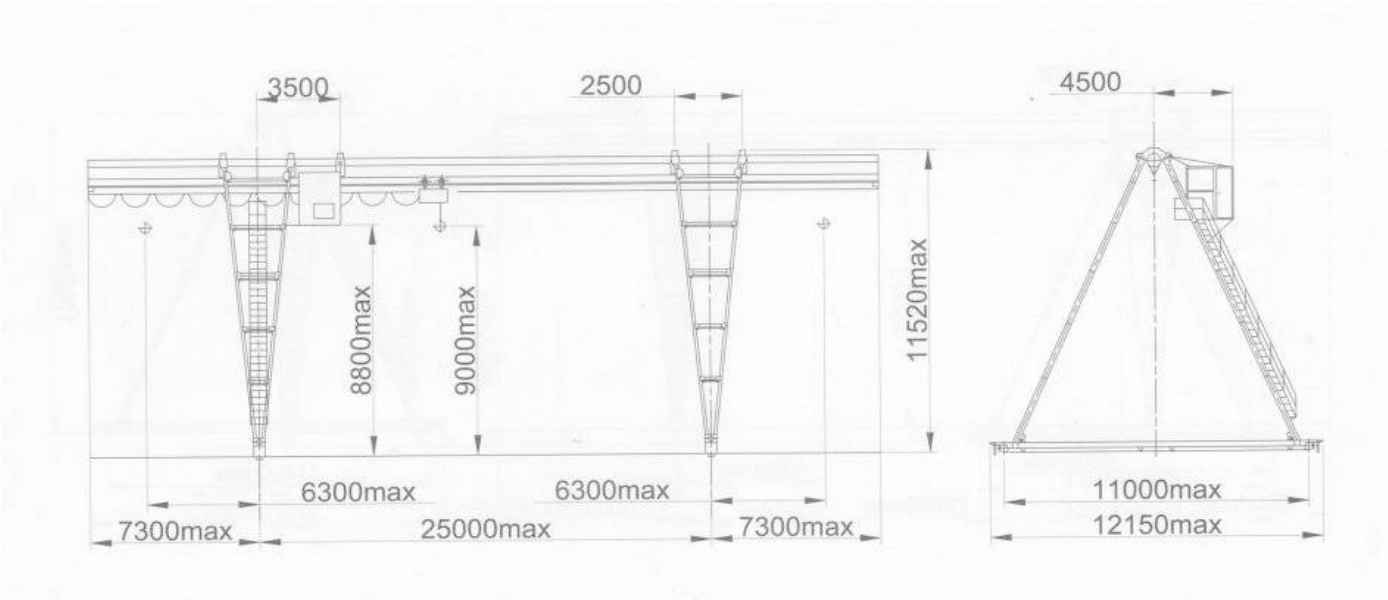

Основные технические характеристики:

1. Грузоподъемность, т		3,2
2. Пролет крана $L_п$, м		6 – 25
3. Высота подъема крюка H, м		9
4. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86)		3К (А3); 4К (А4)
5. Скорость, м/с	подъема*)	0,13
	передвижения тали*)	0,33
	передвижения крана	0,5 м/с
6. Управление краном		с пола
7. Токоподвод		Кабельный
8. Род тока и напряжение:		переменный - 380 В; 50 Гц
9. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		17,4
10. Масса крана, т		до 16 т
11. Нагрузка на колесо крана, кН		80
12. Тип кранового рельса		Р 43; КР 70
13. Климатическое исполнение		У1
14. Категория размещения		до V ветрового района включительно, в сейсмических районах не более 6 баллов
15. Температура окружающей среды, °С		-20...+40

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали

Кран козловой электрический общего назначения управление с пола г/п 3,2т

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА

Пролет крана, Ln, м.		
Рабочий вылет консолей, м		
Высота подъема, Н, м.		
Температура эксплуатации, град. С		
Токоподвод		
Управление краном	С пола	Радиоуправление
Подкрановый путь		
Наименование транспортируемого груза		
Количество заказываемых кранов, шт.		
Дополнительные требования		
Наименование предприятия-заказчика		
Адрес предприятия-заказчика		
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)		

место печати _____ *подпись*